


OPTIGRÜN SFC

Smart Flow Control

Intelligente hemelwaterafvoer voor Rentiedaken. Zorgt voor minimale afvoerhoeveelheid en het maximaal vasthouden van regenwater en biedt tegelijkertijd ook een maximale bescherming tegen overstromen.

Automatisch aangestuurde afvoer van regenwater, afhankelijk van de neerslagvoorspelling. De hoeveelheid water dat, indien nodig, afgevoerd wordt, is exact het voorspelde neerslagvolume.

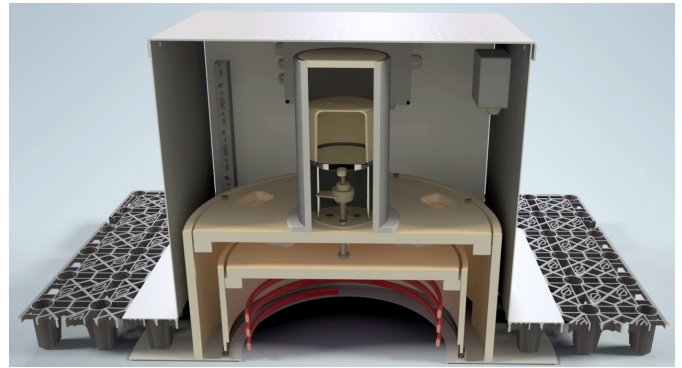

Afmeting	Ca. 800 x 800 x 600 mm (LxBxH)
Gewicht	Ca. 15,0 kg
Spanning/frequentie	230 V / 50 Hz
Max. nominaal vermogen (bij 50 Hz)	92 W
Beschermingsgraad	IP 65
Stroomopname (bij 50 Hz)	0,4 A
Omgevings-temperatuur	-20 °C bis +70 °C
Hoeveelheid/leveringseenheid	Conform bestelling
Leveringsvorm	Conform bestelling
Verpakkingsmaat	1 Stuk op Europallet 80 x 120 cm
Leveringsgewicht	Ca. 15,0 kg/stuk

Bijzonderheden

- voor een correcte werking dient de Smart Flow Control recht en waterpas boven een separate hemelwaterafvoer geplaatst te worden
- de bodemplaat van de Smart Flow Control dient waterdicht ingewerkt te worden door derden. De stroomvoorziening dient conform regels en richtlijnen aangesloten te worden.
- de Smart Flow Control zal enkel uitgeleverd worden indien er een compleet Optigrün Retentiedak systeem is ingebouwd en er een abonnement op de dataverbinding is afgesloten.
- de Smart Flow Control is onderdeel van het Retentiedak systeem en behoort tot de werkzaamheden van de dakhovenier en niet van de installateur.
- de W/E-installateur zorgt voor de stroomvoorziening en een extra hemelwaterafvoer t.b.v. de Smart Flow Control



Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl