OPTIGRÜN OPTISAFE ALS-9

Valbeveiliging

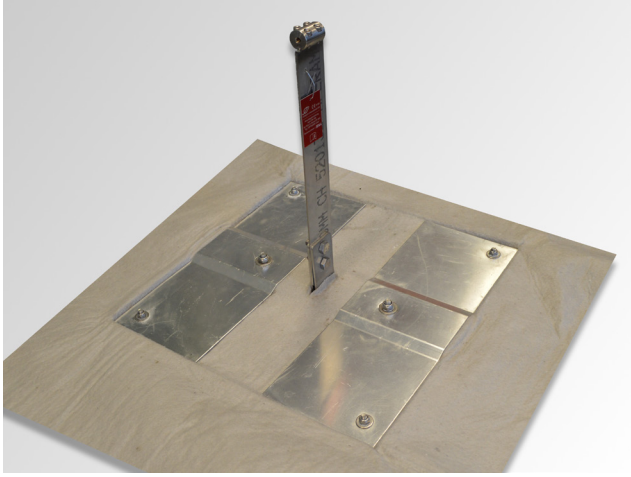

Conform DIN EN 795:2012 type -E+C alsmede
DIN CEN/TS 16415:2013
Type E+C valbeveiligingssysteem met kabelgeleiding. Door ballast op zijn plaast gehouden systeem, parallel lopend aan de dakrand voor beveiliging met een PSAgA (PBM) voor kortstondige onderhoudsverwerkzaamheden.

Vliesformaat 9 m2 (3 x 3m), minimale ballast 160 kg/m2, vlies niet in te korten of aan te passen.

Bodem- en contraplaten	Blank aluminium, 2 mm
Palen	Roestvrij staal V2A, 3 mm
Kabelklem	Roestvrij staal V2A, gelast aan palen
Hoekelement	Roestvrij staal V2A, voor vastschroeven op locatie. Wordt in een eigen verpakking geleverd.
Veiligheidsvlies	100% PP, 3,0 x 3,0 m
Hoeveelheid/ leveringseenheid	1 voorgemonteerde set, bestaande uit bodemplaat met palen, veiligheidsvlies incl. vereiste 12 stuks RS-matten van elk 1,2 x 0,75 m, voor in totaal ca. 9,0 m².
Leveringsvorm	Conform bestelling individueel verpakte sets op pallet(s)
Leveringsgewicht	ca. 23,0 kg/set op pallet

Toepassing

Palen met kabelsysteem conform DIN EN 795:2012 type E+C en DIN CEN/TS 16415:2013 type E+C voor het aanslaan van persoonlijke beschermingsmiddelen (PSAgA, PBM) met karabijnhaak aan roestvrijstalen kabel, op daken met extensieve begroeiing en/of grind/tegels, tot een dakhelling van 5°. In combinatie met de speciale, beschreven laagopbouw als valbeveiliging bij onderhouds-, verzorgings- en reparatiewerkzaamheden op plaatsen met een beperkte bouwruimte. Combinatie met Optisafe ALS-16 is mogelijk.
Toegelaten voor 2 personen per kabelsysteem

Speciale laagopbouw

- 1,0 cm dikke antislipmat voor fixering van het veiligheidsvlies.
- Optisafe-set ALS-9
- 40 stuks grasbetonstenen 60 x 40 x 8 cm, afsluitend gevuld met kiezel 16/22 tot 16/32 of substraat. (Ballastmateriaal is niet meegeleverd)

Bijzondere eigenschappen

- Hoogte palen 40 cm.
- Veiligheidsvlies UV-gestabiliseerd, levensduur ingebouwd min. 25 jaar.
- Geen doordringing van de dakafdichting noodzakelijk.
- Iedere paal als volledige inbouwset compleet voorgemonteerd voor de meest gemakkelijke montage.
- Minimale spanbreedte 2,0 m, maximale spanbreedte 8,0 m.

Gegevensblad Art.Nr. Optisafe ALS-9 versie 14-03-2018

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux
Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl